


microflex® 989

Очиститель дизельных форсунок ROA2

Освобождает инжекторы от отложений, возникающих из-за использования топлива, например, от коксовых образований и смолообразований.

Оптимально подходит для более стойких загрязнений (например, при пробеге > 40 000 км или если инжектор не подвергался очистке 4 года и более). Технология очистки ROA² с реактивными органическими аминами действует прямо на инжектор и помогает избежать дорогостоящей замены инжектора.

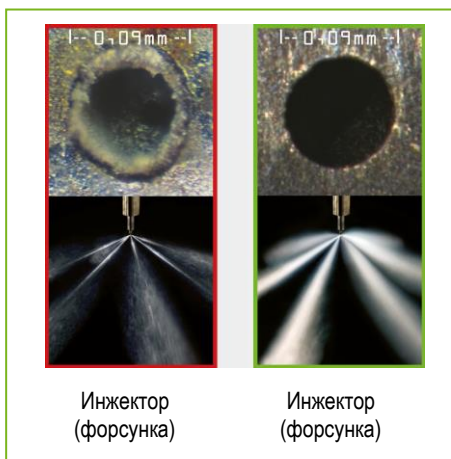

Инжектор (форсунка)

Инжектор (форсунка)

Применение

Залейте Очиститель для инжекторов прямого впрыска в бак. Используйте заливную горловину.

Технология ROA²

- Еще более эффективная формула очистки на основе технологии ROA²
- Отделяет и удаляет все отложения с системы впрыскивания
- Предотвращает повторное загрязнение
- Отлично борется с отложениями в любых (био-) дизельных смесях
- ROA² Уровень 2: оптимально подходит для более стойких загрязнений (например, при пробеге > 40 000 км или если инжектор не подвергался очистке 4 и более лет).

Свойства

- Обеспечивает равномерную струю впрыскиваемого топлива, снижение расхода топлива до уровня нового автомобиля.
- Улучшает сгорание, а значит, снижает объем выхлопных газов (Евро 6).
- Топливо активируется и действует в области впрыска и камеры сгорания
- Подходит для всех смесей (био-) дизеля

Сферы применения:

- Для всех аккумуляторных топливных систем и систем "насос-форсунка"
- Для обеспечения общего качества топлива

Обозначение изделия	Объем	VE	Артикул
Очиститель дизельных форсунок ROA2	300 мл	12	MF 98900300A